
SFS Plastic Accessories

Super Fastening Systems　　*Made by SFS*

Super Fastening Systems for the future
Sun Fastening Systems Co.,ltd.
Website : http://www.sunfastening.com/
e-mail : sunfas@aol.com
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)
FAX 03-3866-3311(代)


SFS は品質と信頼のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、常に創造性の高い商品を開発しております

Tape End

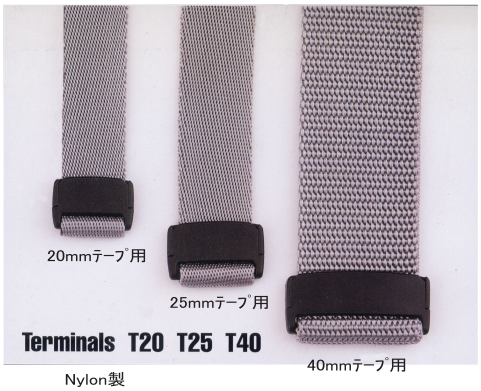


Nylon製


1. ﾃｰﾌﾟを突起のある方向にあわせます。




2. 曲げ開いて開口部にﾃｰﾌﾟを入れます。



3. ﾃｰﾌﾟを端で留め、折り曲げます。



4. パーツの両サイドをきちんと押し付けて固定します。



縫製不要の便利アイテム


ご使用になる素材との相性をご使用前に確認ください。

Cord End




Nylon製


1. ひもを商品にｾｯﾃｨﾝｸﾞ




2. 曲げてCord Endを開き、ひもの位置を Locking Arm（内部の押さえ）の下に押し込みます。



3. Cord Endを折り曲げて、両ｻｲﾄﾞのｼﾞｮｲﾝﾄ部を固定します。



4. 完成図



確実に素材をﾎｰﾙﾄﾞし、紐の抜け防止、見栄えを向上します。


ご使用になる素材との相性をご使用前に確認ください。

紐抜け防止用パーツ




Nylon製


1. ひもを定位置に設置します。



2. ふたを閉じます。



3. 完成図



わずらわしい紐の調整は不要、
すばやくﾜﾝﾀｯﾁでｾｯﾃｨﾝｸﾞが完了します。
一つ穴紐止めに紐を二本通すときに
使用していた Oﾘﾝｸﾞの紐のよりや作業効率を
解消するだけでなく、ﾃﾞｻﾞｲﾝ、紐を引っ張る
ときの機能性も向上します。

ご使用になる素材との相性をご使用前に確認ください。

0007655007002　　080324


SFS SNAPS
Made by SFS
Super Fastening Systems

Fashion Version

Super Fastening Systems for the future
Sun Fastening Systems Co.,ltd.
Website : http://www.sunfastening.com/
e-mail : sunfas@aol.com
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)
FAX 03-3866-3311(代)


SFS® は品質と信頼のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、常に創造性の高い商品を開発しております

前釦ホック　SFS-579-16.8mm



嵌めた状態(表面)

前ｶﾝのｽﾗｲﾄﾞ機能とﾎｯｸの留めはずし機能を
あわせ持つﾖｰﾛｯﾊﾟのﾌｧｯｼｮﾝﾄﾚﾝﾄﾞ商品

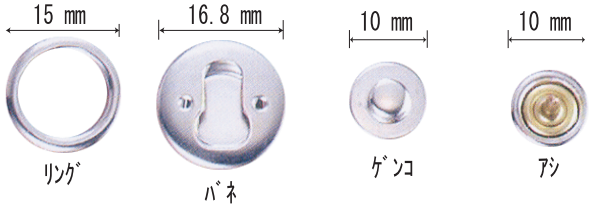


前釦ホック　SFS-591-12.5mm

ﾖｰﾛｯﾊﾟのﾌｧｯｼｮﾝﾄﾚﾝﾄﾞです



嵌めた状態(表面)


前ｶﾝのｽﾗｲﾄﾞ機能とﾎｯｸの留めはずし機能を
あわせ持つﾖｰﾛｯﾊﾟのﾌｧｯｼｮﾝﾄﾚﾝﾄﾞ商品

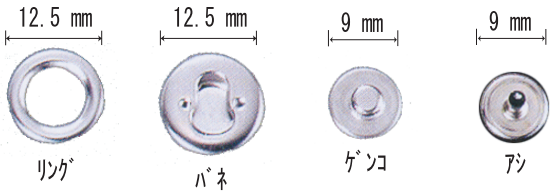

ﾜｲﾄﾞﾘﾝｸﾞﾎｯｸ SFS-578-15mm

ﾖｰﾛｯﾊﾟのﾌｧｯｼｮﾝﾄﾚﾝﾄﾞ商品です
樹脂ﾊﾞﾈ使用で勘合がｿﾌﾄ
ﾚﾃﾞｨｽｳｪｱｰにもﾌｨｯﾄします


(22mmﾀｲﾌﾟSFS595、及び16.8mmﾀｲﾌﾟSFS516もあります)



嵌めた状態(表面)


ﾌﾟｯｼｭｽﾅｯﾌﾟ

中心を押すまで、はずれません

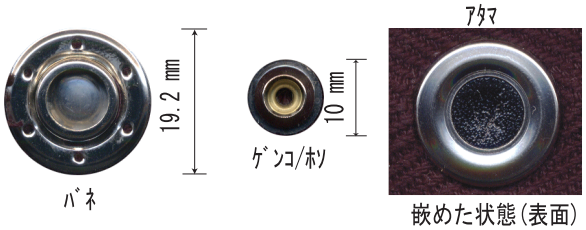


嵌めた状態(表面)

マグネットスナップ　つめ式 SFS-9882-339-15mm




マグネットボタン SFS-9882-111-15mm



中心部を縫い付けて
使用します


マグネットスナップ　14mm ﾊﾄﾒ式

ｷｬｯﾌﾟにﾏｰｸを入れることができます




マグネットスナップ　18mm ﾊﾄﾒ式

ｷｬｯﾌﾟにﾏｰｸを入れることができます




ﾏｸﾞﾈｯﾄは高温になると磁力が減衰します。また強い衝撃が加わると磁石が割れて破片が飛び散ることがあります。医療器具、電気製品の近くでのご使用はしないで下さい。

One-Way Snap (丸型) Pull the Dot

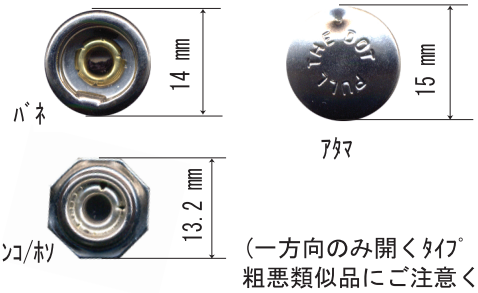

(一方向のみ開くﾀｲﾌﾟ
粗悪類似品にご注意ください)

Army Snap (亀の甲) List the Dot

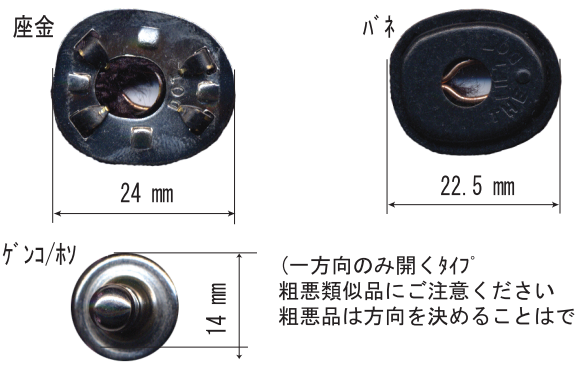






(一方向のみ開くﾀｲﾌﾟ
粗悪類似品にご注意ください
粗悪品は方向を決めることはできません)

Super Fastening Systems for the future
Sun Fastening Systems Co.,ltd.
Website : http://www.sunfastening.com/
e-mail : sunfas@aol.com
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)
FAX 03-3866-3311(代)

SFS は品質と信頼のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、常に創造性の高い商品を開発しております

縫いつけ金属スナップ(大)

SEW-ON METAL SNAP FASTENERS (Jumbo Snap) ★ソフトかん合タイプ

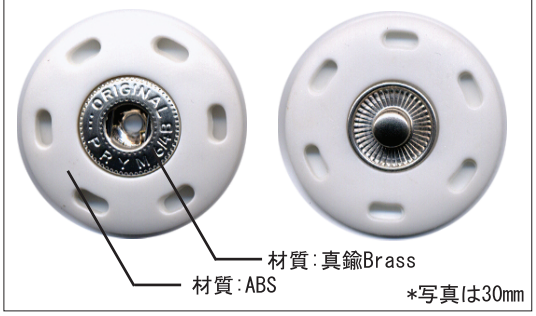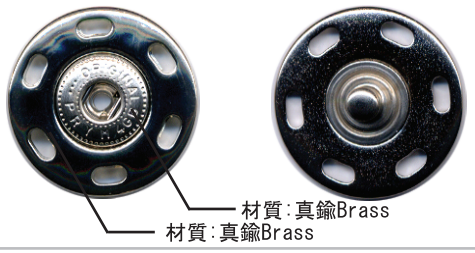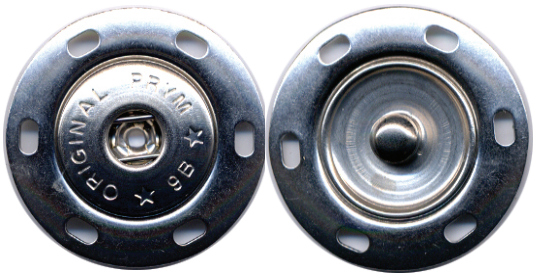SIZE	SFS モノコックタイプスナップ SOCKET	SFS モノコックタイプスナップ STUD	Prym ディスクスナップ SOCKET	Prym ディスクスナップ STUD	商品コード
21mm	 501212	 501213	Nylon白*NKL FREE 見本 		
23mm	 501232	 501233			
25mm	 501252	 501253			341600 :NKL FREE * NKL FREE 341700 :Nylon 白 * NKL FREE
30mm	 501302	 501303			341602 :NKL FREE * NKL FREE 341701 :Nylon 白 * NKL FREE
35mm	 501352	 501353			341603 :NKL FREE * NKL FREE 341702 :ﾌﾞﾗｯｸｵｷｻｲﾄ * ﾌﾞﾗｯｸｵｷｻｲﾄ

Color : NKL FREE , 黒NKL FREE , 黒
A/G(Antique Gold) , 本金
*通常在庫色:NKL FREE
一袋 : 50 Set入り

Color : NKL FREE*NKL FREE , Nylon白*NKL FREE
ﾌﾞﾗｯｸｵｷｻｲﾄ*ﾌﾞﾗｯｸｵｷｻｲﾄ

注意事項:
通常在庫品以外は納期がかかる場合があります。
大サイズのスナップはかん合にばらつきがあります。
検針機対応品ですが、商品が大きいため検針機に反応する場合もあります。

商品の取り扱い注意事項:
* 実際のサイズが表示されています.
* 加工前にご使用に応じて取り付け確認をしてからご使用下さい。
* ｶﾀﾛｸﾞに掲載されている商品の色は印刷の状況により、実物と違う場合があります。
* 商品のロットにより、同色番であっても色ぶれ,仕様変更が生じる場合があります。
* ｱﾙｶﾘﾝ、ｱﾝﾓﾆｱ、ﾀﾝﾆﾝ酸、ｸﾛｰﾑ酸、塩素ｶﾞｽ等、各薬品に反応したり、高温多湿の状況に放置すると、変色・発錆・腐食する場合があります。
* 検針機対策、及びﾆｯｹﾙｱﾚﾙﾙｷﾞｰ対策の商品ﾊﾞﾘｴｰｼｮﾝもございます。
* 本商品は古き良き時代の商品を主として復刻によってコレクションしたものです。

Super Fastening Systems for the future
Sun Fastening Systems Co.,ltd.
Website : http://www.sunfastening.com/
e-mail : sunfas@aol.com
カスタマーサポートセンター TEL 03-5687-5519(代)
FAX 03-3866-3311(代)

SFS は品質と信頼のﾌﾞﾗﾝﾄﾞ、常に創造性の高い商品を開発しております

〈 No.444ｽﾅｯﾌﾟ 〉

SOCKETにわれが入っている、ｽﾅｯﾌﾟの原点とも言うべき商品

CAP	SOCKET	STUD	POST
*VintageTypeCAP		*ｾﾝﾀｰにくぼみ	*UNITED CARR刻印入
 13mm 444A	 12mm 444B	 12mm 444C	 11mm 444D
*現行CAP		*ｾﾝﾀｰにくぼみ無	*刻印無(無地)
 12mm 404A		 11mm 404C	 11mm 404D

COLOR : NKL / Brass / Black

〈商品ｺｰﾄﾞ〉
No.444/4444 : 444A-444B-444C-444D
No.444/4400 : 444A-444B-404C-404D
No.444/0400 : 404A-444B-404C-404D

CAP側面図(Side View)





444A 
*ﾊﾟﾗｼｭｰﾄ形状の貴重品

404A 
*近代ﾀｲﾌﾟ

No.444ｽﾅｯﾌﾟの特徴
1. ｽﾅｯﾌﾟﾎﾞﾀﾝの原形とも言うべき形状(米国ﾀｲﾌﾟ)。Vintageの決定版的ｽﾅｯﾌﾟである。
2. ﾊﾞﾈは割れ式で使用するたびに割れ具合がｹﾞﾝｺになじむ。
使用頻度が多くなるとやがて割れが広がりすぎてしまった場合、かん合の機能を
はたさなくなるが、手で割れをしめてやることにより機能が回復します。
3. ｹﾞﾝｺはつば系の広い1920-30年当時の大きさのﾀｲﾌﾟ。TOP部分も忠実にくぼみがあるのが特徴。
4. ﾎｿにはUNITED CARRの刻印
5. 薄手生地には不向きです。
6. 初期のかん合はかたい。
7. A2ｽﾅｯﾌﾟには必需品である。

〈 No.555ｽﾅｯﾌﾟ 〉

444の進化ﾀｲﾌﾟ、ｱｸｼｮﾝが確実に改良され耐久性が向上した



CAP	SOCKET	STUD	POST
 15mm 555A	 14mm 555B	 14mm 555C	*UNITED CARR刻印入  14mm *刻印無(無地)  14mm 555D

COLOR : NKL / Brass / Black

444ﾀｲﾌﾟと共に米国ｽﾅｯﾌﾟの代表的形状

〈 No.963ｽﾅｯﾌﾟ 〉

同じくSOCKETにわれが入っている、ｽﾅｯﾌﾟの原点とも言うべき商品
この商品のﾎｿﾊﾟｰﾂには生地がくるめるようになっている

CAP	SOCKET	STUD	POST
 13mm 963A	 11.2mm 963B	 10mm 963C	*生地くるみ  12mm 963D

COLOR : Black

直接肌にふれたときの凍傷防止のため
POSTが生地でくるまれている